

## SKYDOOR som uklassificeret lyd-reducerende dør

SKYDOOR Type 1 kan leveres som uklassificeret lydreducerende dør.

Der monteres lyddæmpningslister rundt i hele karmen samt i underkant af dørplade.


Vi anbefaler en vægtykkelse E295 = 145 mm færdig væg.

## Uklassificeret lydreducerende

Opstalt, Plantegning og lodret snit

Der monteres lyddæmpningslister i hele karmen samt i underkant dørplade

Elementmål – se afsnit 10

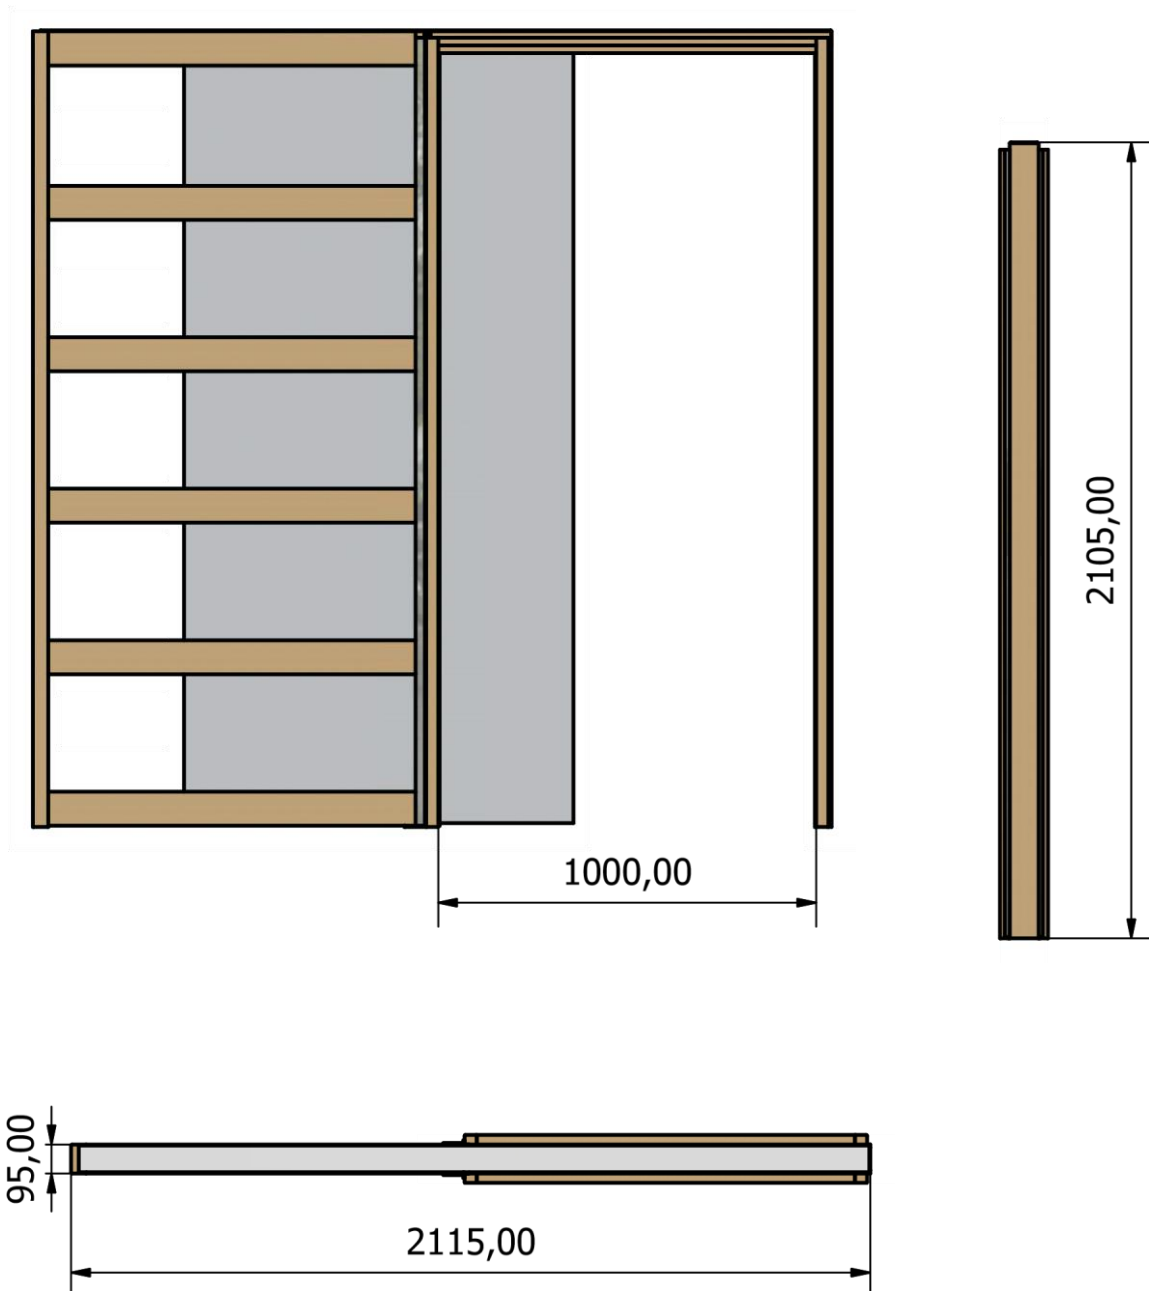

# Uklassificeret lydreducerende dør



Placering af topbeslag og not i bund

Elementmål – se afsnit 10

Udfræsning af topbeslag


8 x 16 mm Not – For bundstykke

3 x 8 mm Not - Borstetætningsliste

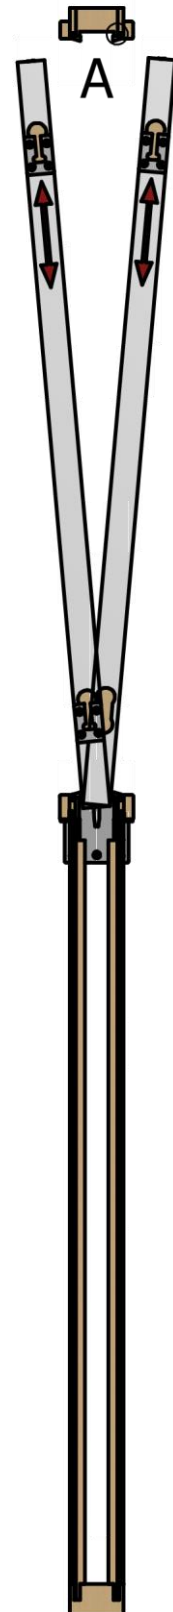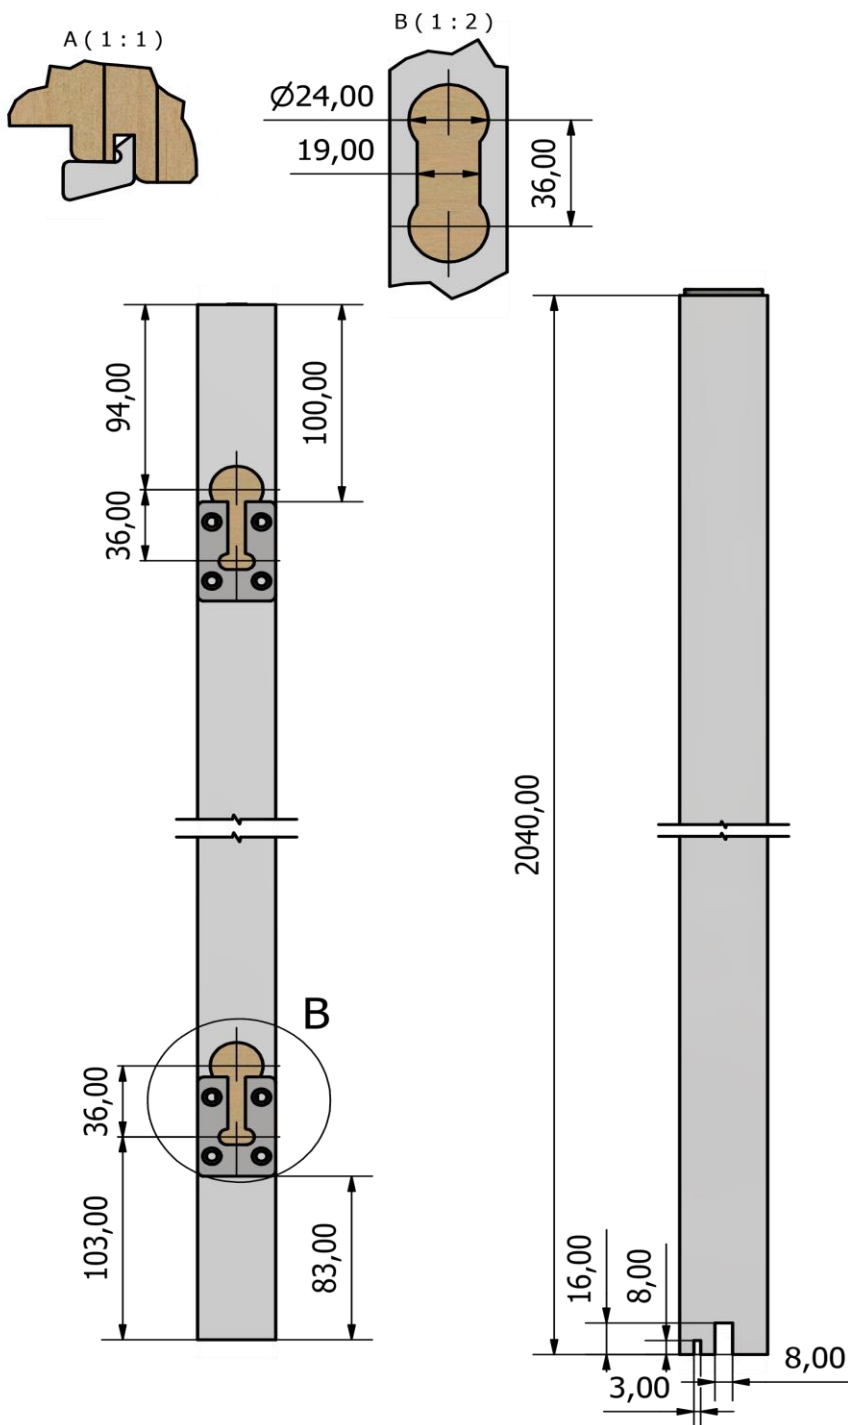

# Uklassificeret lydreducerende dør


snit af top og bund

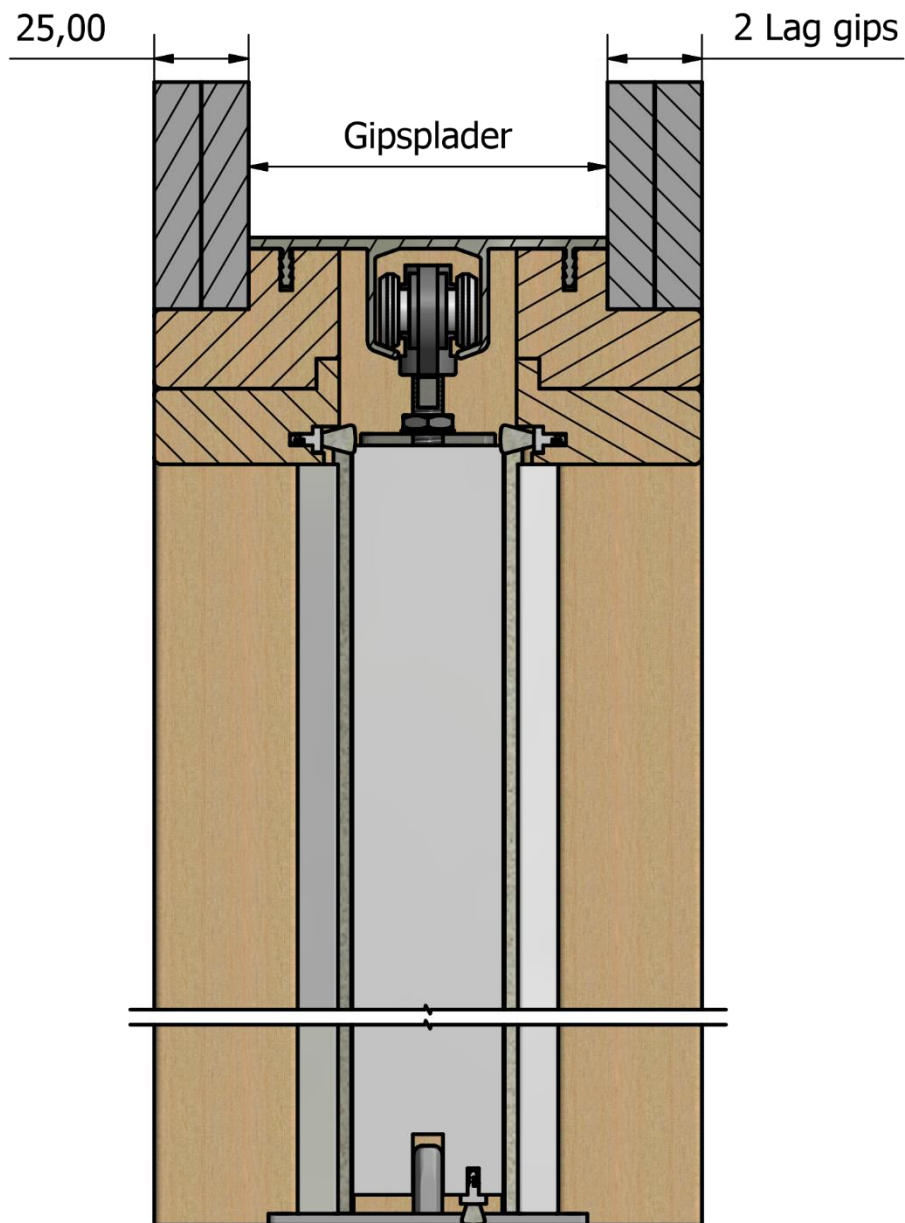

**Der monteres lyddæmpningslister rundt i hele Karmen samt i underkant dørplade**

# Uklassificeret Lyddør – Dobbelt element

Elementmål – se afsnit 10

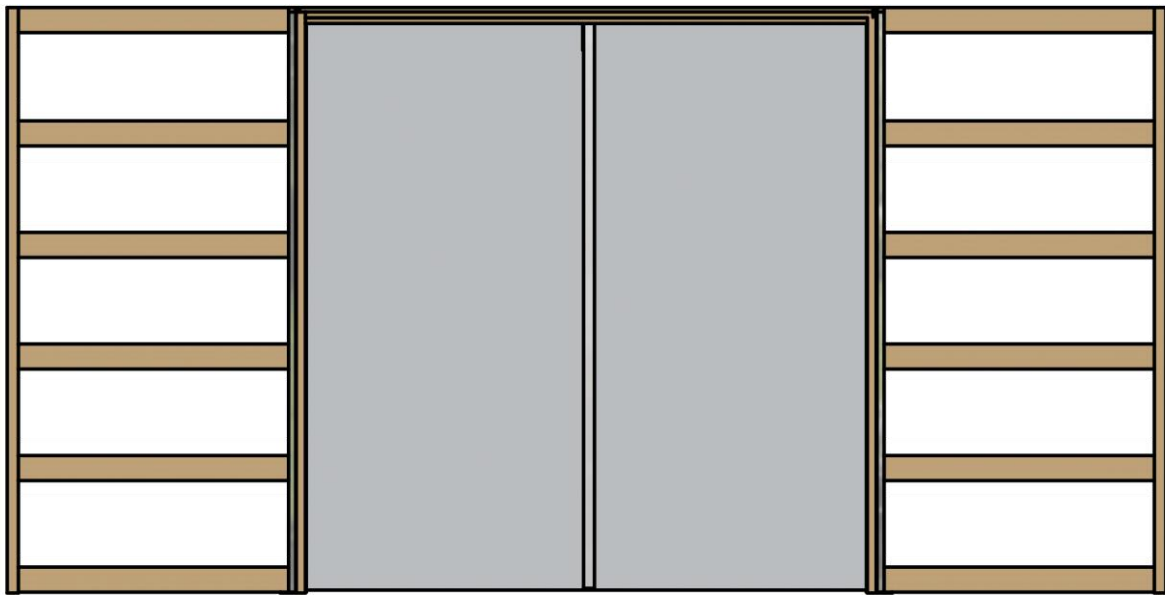

A

Montering anslagslister

A (1 : 2)

